# MANUAL DE INSTALAÇÃO BUMPER L200 TRITON INTELIGENTE

O ACESSÓRIO DE VERDADE

STRIBU´S ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS.
SAC: 55 (47) 3425-0086
Dúvidas Técnicas:
sac@stribusacessórios.com.br

Rodovia BR 101- Km 52 - Joinville.SC 89223.198
www.stribusacessorios.com.br

| Item | Descrição | Qtd. |
|---|---|---|
| "A" | Bumper | 01 |
| "B" | Chapa de Fixação | 02 |
| "C" | Parafuso M6 X 30mm | 02 |
| "D" | Parafuso M6 x 16mm | 04 |
| "E" | Porca M6 | 04 |
| "F" | Arruela 5/16" | 10 |
| "G" | Sensor | 04 |
| "H" | Chicote Sensor | 04 |
| "I" | Módulo | 01 |
| "J" | Display | 01 |
| "K" | Cabo de Força | 01 |

## ATENÇÃO:

* Faça a leitura do manual antes da instalação;

* Não utilizar seu acessório como rebocador, pois poderá danificar seu acessório e a carroceria / chassi do seu veículo;

* Não utilizar produtos quimicos na limpeza do seu acessório, sempre utilizar sabão neutro;

PARABÉNS Você acaba de adquirir um produto com a qualidade STRIBUS.

### Equipamento nescessário para montagem

1 - 01 Chave de Boca 10;
2 - 01 Chave Catraca 10;
3 - 01 Chave Phillips;
4 - 01 Fita isolante;
5 - 01 Alicate de corte.

## INSTALANDO O DISPLAY

1- Posicionar o Display no centro do painel (opcional) e descer o fio pela coluna do lado esquerdo do veículo. Em seguida, retirar a tomada que se encontra na coluna do veículo onde passa a fiação original da porta.

2- Passar o fio do Display pelo orifício da tomada e levá-lo até o módulo do bumper inteligente passando pelo para-lama e pelo motor do veículo, em seguida plugar novamente a tomada da fiação original.

OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permaneçe apenas o leitor de distância.

## LIGANDO O MÓDULO

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo apenas descascá-los, para não afetar a garantia.

3- Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio amarelo com listra verde que se encontra no chicote com plug em baixo da caixa de fusível do lado da bateria do veículo.

4- Aterrar o fio preto do chicote do módulo no chassis do veículo.
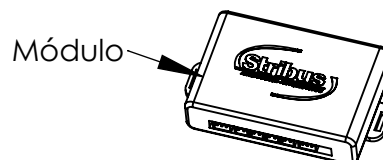
## INSTALANDO O BUMPER

5- Retirar a placa e o suporte da placa do veículo para fixar o bumper na mesma furação onde está o suporte.
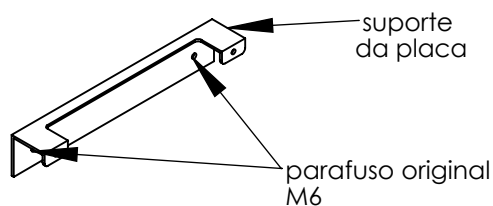
6- Posicionar o bumper na furação original do veículo e fixá-lo com os parafusos "C" e arruelas "F" junto com o suporte retirado e a placa, como mostra a figura.
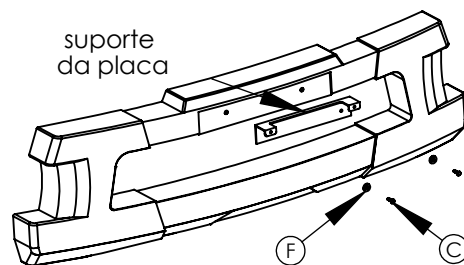
7- Retirar os parafusos com as buchas de plástico que prendem o parachoque a uma proteção na parte inferior do veículo.

8- Posicionar as chapas de fixação "B", na parte interna do bumper, e nas furações dos parafusos de plástico.
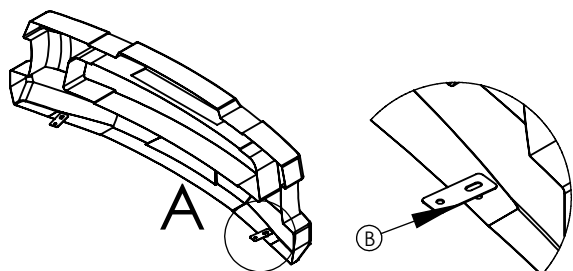
9- Descartar os parafusos de plástico e fixar as chapas "B" com auxílio dos parafusos "D", arruelas "F" e porcas "E" conforme figura acima.
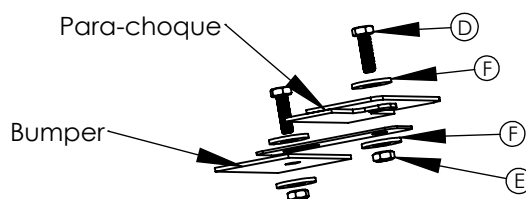
10- Após posicionar bumper, verificar alinhamento e em seguida efetuar a aperto total.